



これからも
テープライトの
トップメーカーで
あり続けます。

HATAYA

新製品



二重絶縁

両面発光タイプ

LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

両面発光

片面発光

ハイクラス

温度センサー付

蓄光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

NETIS登録製品

片面発光タイプ

紹介動画

Youtubeへリンクします。



最高
グレード

LEDテープライトは全機種



難燃グレード








UL94規格に基づく

V-0

難燃グレードとは、プラスチック部品の燃えにくさの度合いを表し、「UL94規格」で定められており、難燃性の材料を使用する場合は、V-0以上が望ましいとされています。

「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

LEDテープライトシリーズがよく分かるラインアップ早見表

発光面	<div></div> 両面発光								<div></div> 片面発光															
使用電圧	AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可（ハイクラスは除く）								AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可（ハイクラスは除く）						DC12V		DC24V		AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可					
発光色	白 <div></div>								白 <div></div>						白				赤 <div></div>		緑 <div></div>		青 <div></div>	
全光束	1mあたり（両面合計） 1800 Lm ハイクラス		1mあたり（両面合計） 1400 Lm ベーシック		1mあたり（両面合計） 1000 Lm リーズナブル		1mあたり（両面合計） 1400 Lm 蓄光		1mあたり 1500 Lm ハイクラス		1mあたり 900 Lm ベーシック		1mあたり 700 Lm リーズナブル		<div>NEW</div> 1mあたり 700 Lm 温度センサー付		1mあたり 900 Lm 蓄光		1mあたり 500 Lm ベーシック					
発光面長 2.5メートル	単体	—		単体	● (14ページ)		単体	—		単体	—		単体	● (17ページ)		単体	—		単体	—		単体	—	
	セット	—		セット	—		セット	—		セット	—		セット	—		セット	—		セット	● (19ページ)		セット	● (19ページ)	
発光面長 5メートル	単体	● (4ページ)		単体	● (14ページ)		単体	—		単体	● (10ページ)		単体	● (6ページ)		単体	● (17ページ)		単体	—		単体	—	
	セット	● (4ページ)		セット	● (14ページ)		セット	—		セット	● (10ページ)		セット	● (6ページ)		セット	● (16ページ)		セット	—		セット	—	
発光面長 10メートル	単体	● (4ページ)		単体	● (14ページ)		単体	● (18ページ)		単体	● (10ページ)		単体	● (6ページ)		単体	● (17ページ)		単体	● (18ページ)		単体	● (8ページ)	
	セット	● (4ページ)		セット	● (14ページ)		セット	● (18ページ)		セット	● (10ページ)		セット	● (6ページ)		セット	● (16ページ)		セット	● (18ページ)		セット	● (8ページ)	
発光面長 20メートル	単体	● (4ページ)		単体	● (14ページ)		単体	—		単体	● (10ページ)		単体	● (6ページ)		単体	● (17ページ)		単体	—		単体	● (8ページ)	
	セット	● (4ページ)		セット	● (14ページ)		セット	—		セット	● (10ページ)		セット	● (6ページ)		セット	● (16ページ)		セット	—		セット	● (8ページ)	

「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード

難燃グレード



UL94規格に基づく

発光面の方向を
気にしなくてもOKHIGH CLASS
ハイクラス

両面発光

全光束 **1800 Lm**

1mあたり両面合計

消費電力 **13W/m**色温度 **5000K**作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

423Lx/m

最大100mまで連結可能

連結部分は防水仕様、100m以内であれば、
長短どの組み合わせでも連結可能です。

\ 従来タイプの2倍! /



防塵防水性能

IP55




屈曲に強い、優れた耐久性


屈曲試験では高い耐久性を実証して
います。耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

最小曲げ半径 /
約40mm

メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、
補修キットを使って修理可能です。
(1m間隔で切断可能)

補修方法動画

YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)

照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 20メートル 消費電力/260W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ) 20mタイプの 連結点灯 5本まで (合計1300W)	発光面長 10メートル 消費電力/130W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ) 10mタイプの 連結点灯 10本まで (合計1300W)	発光面長 5メートル 消費電力/65W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ) 5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計1300W)
--	---	--

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計100mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃


製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット

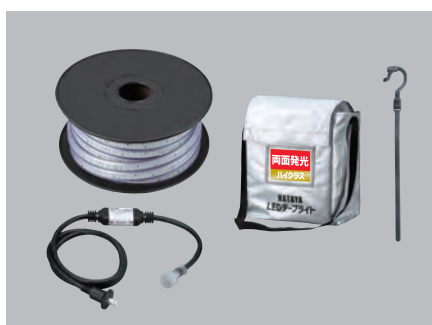

型 式 **HLTP-20DS**

標準価格 **165,000円**(税抜150,000円)

JANコード 49-30510-35473-6

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット




型 式 **HLTP-10DS**

標準価格 **112,200円**(税抜102,000円)

JANコード 49-30510-35472-9

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット

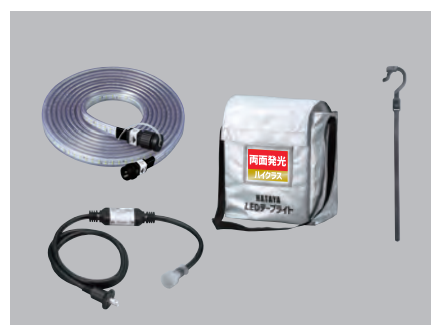

型 式 **HLTP-5DS**

標準価格 **62,700円**(税抜57,000円)

JANコード 49-30510-35471-2


梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体

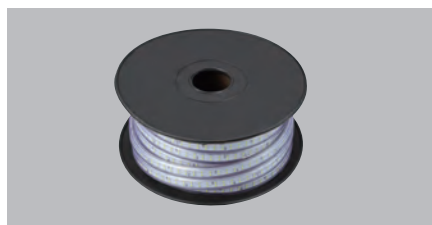


型 式 **HLTP-20D**

標準価格 **154,000円**(税抜140,000円)

JANコード 49-30510-35476-7

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプ 単体

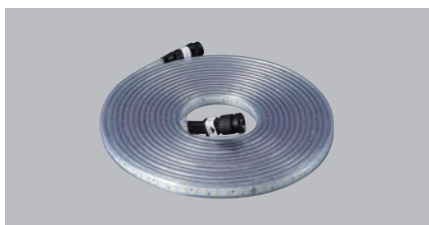

型 式 **HLTP-10D**

標準価格 **103,400円**(税抜94,000円)

JANコード 49-30510-35475-0

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプ 単体



型 式 **HLTP-5D**

標準価格 **55,000円**(税抜50,000円)

JANコード 49-30510-35474-3

梱包単位/1 発送単位/3

ハイクラス

温度センサー付

蓄光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ

資料

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード

難燃グレード



UL94規格に基づく

HIGH CLASS
ハイクラス

片面発光

全光束 1500_{Lm}

1mあたり

消費電力 13W/m

色温度 5000K

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

610Lx/m

最大100mまで連結可能

連結部分は防水仕様、100m以内であれば、
長短どの組み合わせでも連結可能です。

＼従来タイプの2倍！／



防塵防水性能

IP55




屈曲に強い、優れた耐久性


屈曲試験では高い耐久性を実証して
います。耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

最小曲げ半径／
約40mm

メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、
補修キットを使って修理可能です。
(1m間隔で切断可能)

補修方法動画

YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利！
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)

照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 20メートル 消費電力/260W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ) 20mタイプの 連結点灯 5本まで (合計1300W)	発光面長 10メートル 消費電力/130W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ) 10mタイプの 連結点灯 10本まで (合計1300W)	発光面長 5メートル 消費電力/65W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ) 5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計1300W)
--	---	--

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計100mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット



型 式 **HLTP-20S**

標準価格 **121,000円** (税抜110,000円)

JANコード 49-30510-35453-8

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



型 式 **HLTP-10S**

標準価格 **70,400円** (税抜64,000円)

JANコード 49-30510-35452-1

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



型 式 **HLTP-5S**

標準価格 **41,800円** (税抜38,000円)

JANコード 49-30510-35451-4


梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体

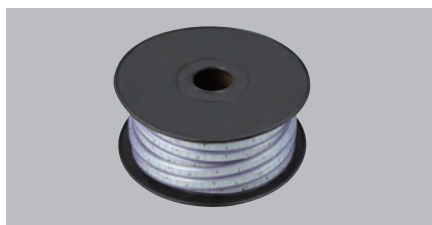

型 式 **HLTP-20**

標準価格 **110,000円** (税抜100,000円)

JANコード 49-30510-35456-9

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプ 単体



型 式 **HLTP-10**

標準価格 **61,600円** (税抜56,000円)

JANコード 49-30510-35455-2

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプ 単体



型 式 **HLTP-5**

標準価格 **34,100円** (税抜31,000円)

JANコード 49-30510-35454-5

梱包単位/1 発送単位/3

ハイクラス

温度センサー付

蓄光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ

資料

最高グレード



UL94規格に基づく

テープライト本体の温度上昇を
温度センサーが感知し
焼損を防ぎます！

THERMAL SENSOR
温度センサー付

片面発光

全光束 **700Lm**
1mあたり

消費電力 **7W/m**色温度 **5000K**


作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

243Lx/m


安心の温度センサー内蔵

テープライト内、温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置しているため、75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ、温度上昇を防ぎます。



防塵防水性能

IP55

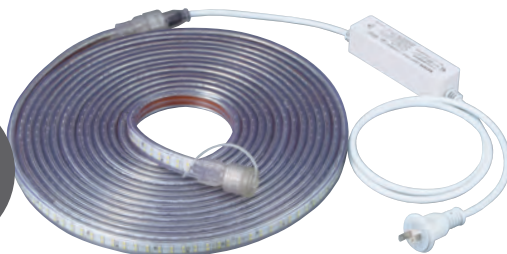


最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、50m以内であれば、長短どの組み合わせでも連結可能です。



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画

YouTubeへリンクします。



専用補修キット


屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。

耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

最小曲げ半径/
約40mm

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!

前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION


発光面長 20メートル 消費電力/140W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ) 20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計280W)	発光面長 10メートル 消費電力/70W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ) 10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計350W)	発光面長 5メートル 消費電力/35W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ) 5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計350W)
---	--	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ	付属内容
	●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

□20mタイプセット

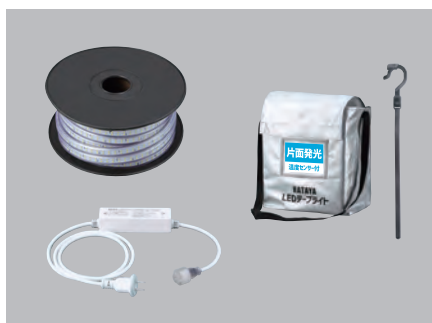

型 式 **LTP-20TS**
 標準価格 **109,450円** (税抜99,500円)

JANコード 49-30510-35484-2
 梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプセット



型 式 **LTP-10TS**
 標準価格 **55,660円** (税抜50,600円)

JANコード 49-30510-35483-5
 梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプセット




型 式 **LTP-5TS**
 標準価格 **36,300円** (税抜33,000円)

JANコード 49-30510-35482-8
 梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として


□20mタイプ 単体

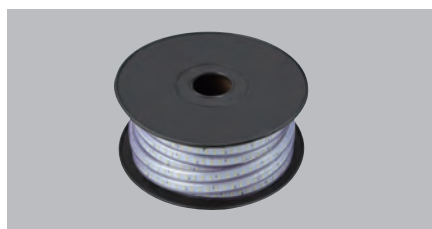

型 式 **LTP-20T**
 標準価格 **94,600円** (税抜86,000円)

JANコード 49-30510-35487-3
 梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプ 単体

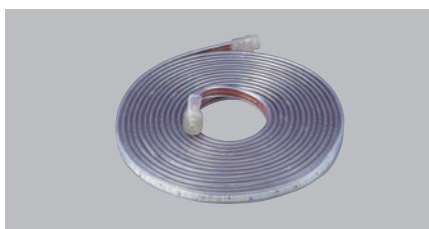

型 式 **LTP-10T**
 標準価格 **47,300円** (税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35486-6
 梱包単位/1 発送単位/1


□5mタイプ 単体




型 式 **LTP-5T**
 標準価格 **28,600円** (税抜26,000円)

JANコード 49-30510-35485-9
 梱包単位/1 発送単位/3

温度センサーについて

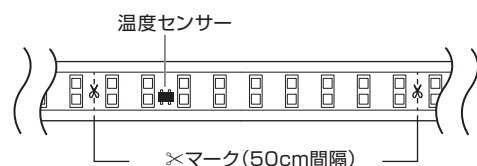

温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置し、75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%下げます。75度以下に下がると照度は元に戻ります。

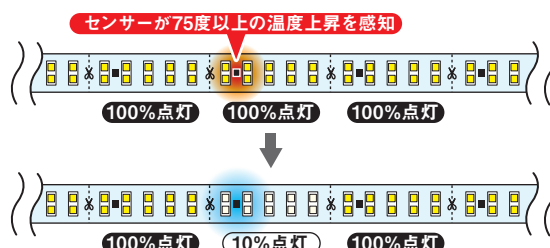

点灯時

消灯直後

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード

難燃グレード
V-0

UL94規格に基づく

発光面の方向を
気にしなくてもOK

長持ち蓄光 /

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが、
最大90分間は視認することが可能です。
(蓄光の状態や周囲の明るさ等環境により
視認時間は変わります)GLOW
蓄光

両面発光

全光束 1400 Lm

1mあたり両面合計

消費電力 11W/m

色温度 5000K

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

245Lx/m

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも
連結可能です。
(ハイクラス・直流電源タイプ除く)防塵防水性能
IP55

屈曲に強い、優れた耐久性


屈曲試験では高い耐久性を実証して
います。耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

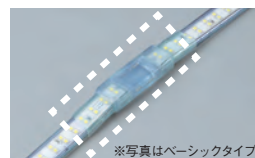万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、
補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)

※写真はベーシックタイプ

補修方法動画

YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)

照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 20メートル 消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ) 20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)	発光面長 10メートル 消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ) 10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)	発光面長 5メートル 消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ) 5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)
---	---	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット



型 式 **GLTP-20DS**

標準価格 **162,800円** (税抜148,000円)

JANコード 49-30510-35461-3

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



型 式 **GLTP-10DS**

標準価格 **84,920円** (税抜77,200円)

JANコード 49-30510-35460-6

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



型 式 **GLTP-5DS**

標準価格 **49,500円** (税抜45,000円)

JANコード 49-30510-35459-0


梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体

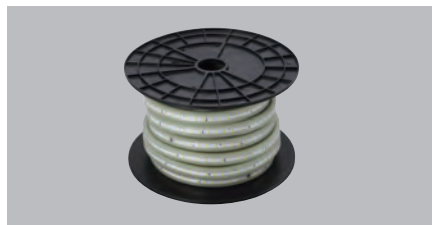

型 式 **GLTP-20D**

標準価格 **147,400円** (税抜134,000円)

JANコード 49-30510-35464-4

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプ 単体



型 式 **GLTP-10D**

標準価格 **75,020円** (税抜68,200円)

JANコード 49-30510-35463-7

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプ 単体



型 式 **GLTP-5D**

標準価格 **39,600円** (税抜36,000円)

JANコード 49-30510-35462-0

梱包単位/1 発送単位/3

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円
(税抜7,200円)



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

NEW

ブースター電源ケーブル

型 式 LTP-2B 標準価格 22,000円
(税抜20,000円)

点灯時

消灯直後

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード

難燃グレード



V-O

UL94規格に基づく

長持ち蓄光

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが、
最大90分間は視認することが可能です。
(蓄光の状態や周囲の明るさ等環境により
視認時間は変わります)GLOW
蓄光

片面発光

全光束 900Lm
1mあたり

消費電力 11W/m

色温度 5000K

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

385Lx/m

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも
連結可能です。
(ハイクラス・直流電源タイプ除く)

防塵防水性能

IP55




屈曲に強い、優れた耐久性


屈曲試験では高い耐久性を実証して
います。耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、
補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)

※写真はベーシックタイプ

補修方法動画

YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)

照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 20メートル 消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/3.6kg(テープライトのみ) 20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)	発光面長 10メートル 消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.8kg(テープライトのみ) 10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)	発光面長 5メートル 消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.9kg(テープライトのみ) 5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)
---	---	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット



型 式 **GLTP-20S**

標準価格 **115,060円**(税抜104,600円)

JANコード 49-30510-35467-5

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



型 式 **GLTP-10S**

標準価格 **58,960円**(税抜53,600円)

JANコード 49-30510-35466-8

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



型 式 **GLTP-5S**

標準価格 **34,100円**(税抜31,000円)

JANコード 49-30510-35465-1


梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体

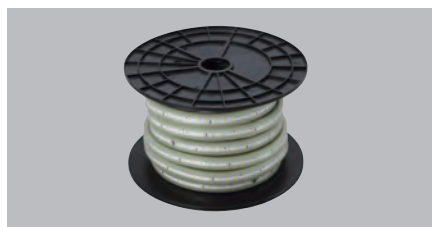


型 式 **GLTP-20**

標準価格 **100,100円**(税抜91,000円)

JANコード 49-30510-35470-5

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプ 単体

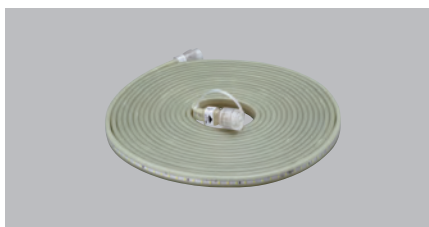

型 式 **GLTP-10**

標準価格 **50,600円**(税抜46,000円)

JANコード 49-30510-35469-9

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプ 単体



型 式 **GLTP-5**

標準価格 **26,400円**(税抜24,000円)

JANコード 49-30510-35468-2

梱包単位/1 発送単位/3

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円
(税抜7,200円)



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

NEW

ブースター電源ケーブル

型 式 LTP-2B 標準価格 22,000円
(税抜20,000円)

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード



UL94規格に基づく

発光面の方向を
気にしなくてもOKBASIC
ベーシック

両面発光

全光束 **1400** Lm

1mあたり両面合計

消費電力 **11W/m**色温度 **5000K**作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

245Lx/m

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも連結可能です。
(ハイクラス、直流電源タイプ除く)

防塵防水性能

IP55




屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。


耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)補修方法動画
YouTubeへリンクします。

専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利！
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)

照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 20メートル 消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ) 20mタイプの連結点灯 2本まで (合計440W)	発光面長 10メートル 消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ) 10mタイプの連結点灯 5本まで (合計550W)	発光面長 5メートル 消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ) 5mタイプの連結点灯 10本まで (合計550W)	発光面長 2.5メートル 消費電力/27.5W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.5kg(テープライトのみ) 2.5mタイプの連結点灯 20本まで (合計550W)
--	--	--	--

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃


製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット

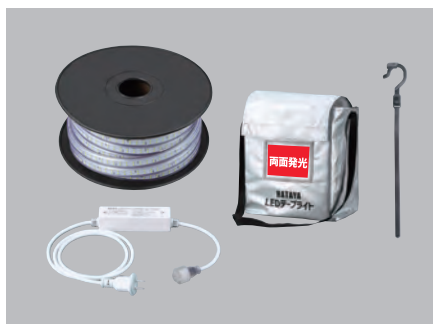


型 式 **LTP-20DS**

標準価格 **140,140円** (税抜127,400円)

JANコード 49-30510-35425-5

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット

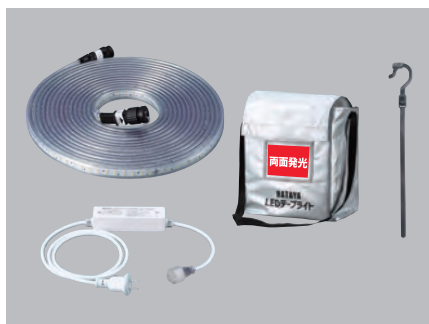

型 式 **LTP-10DS**

標準価格 **74,360円** (税抜67,600円)

JANコード 49-30510-35424-8

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



型 式 **LTP-5DS**

標準価格 **44,330円** (税抜40,300円)

JANコード 49-30510-35423-1


梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体




型 式 **LTP-20D**

標準価格 **124,410円**
(税抜113,100円)

JANコード 49-30510-35428-6

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプ 単体



型 式 **LTP-10D**

標準価格 **64,350円**
(税抜58,500円)

JANコード 49-30510-35427-9

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプ 単体



型 式 **LTP-5D**

標準価格 **34,320円**
(税抜31,200円)

JANコード 49-30510-35426-2

梱包単位/1 発送単位/3

2.5mタイプ 単体



型 式 **LTP-025D**

標準価格 **19,250円**
(税抜17,500円)

JANコード 49-30510-35435-4

梱包単位/1 発送単位/5

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円
(税抜7,200円)



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

NEW

ブースター電源ケーブル

型 式 LTP-2B 標準価格 22,000円
(税抜20,000円)

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード



難燃グレード

V-O

UL94規格に基づく

BASIC
ベーシック

片面発光

全光束 900Lm

1mあたり両面合計

消費電力 11W/m

色温度 5000K

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度


385Lx/m

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも連結可能です。
(ハイクラス、直流電源タイプ除く)

防塵防水性能

IP55

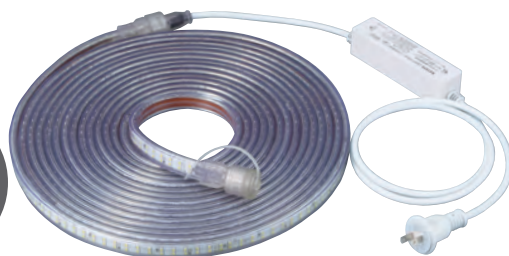


屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。


耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)補修方法動画
YouTubeへリンクします。

専用補修キット

消灯状態での識別可能

コネクタ根元のラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。



持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入られます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)

照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 20メートル 消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ) 20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)	発光面長 10メートル 消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ) 10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)	発光面長 5メートル 消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ) 5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)	発光面長 2.5メートル 消費電力/27.5W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.5kg(テープライトのみ) 2.5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計550W)
---	---	---	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ LINE UP


テープライト単体は次のページをご覧ください。

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット

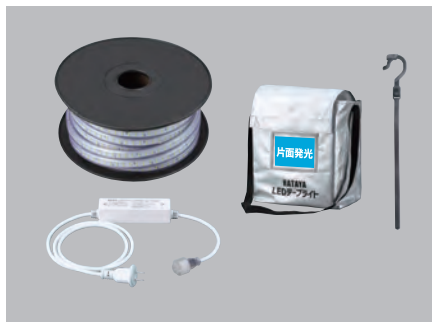

発光色/白

20m

型 式 LTP-20S

標準価格 102,960円 (税抜93,600円)

JANコード 49-30510-35403-3

梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



発光色/白

10m

型 式 LTP-10S

標準価格 53,570円 (税抜48,700円)

JANコード 49-30510-35401-9

梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



発光色/白

5m

型 式 LTP-5S

標準価格 31,460円 (税抜28,600円)

JANコード 49-30510-35400-2

梱包単位/1 発送単位/2

※発光色/赤・緑・青はラインアップしておりません。

発光色/赤

20m

型 式 LTP-20S(R)

標準価格 106,480円 (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35416-3

梱包単位/1 発送単位/1

発光色/赤

10m

型 式 LTP-10S(R)

標準価格 56,980円 (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35415-6

梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑

20m

型 式 LTP-20S(G)

標準価格 106,480円 (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35418-7

梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑

10m

型 式 LTP-10S(G)

標準価格 56,980円 (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35417-0

梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青

20m

型 式 LTP-20S(B)

標準価格 106,480円 (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35431-6

梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青


10m

型 式 LTP-10S(B)

標準価格 56,980円 (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35430-9

梱包単位/1 発送単位/1

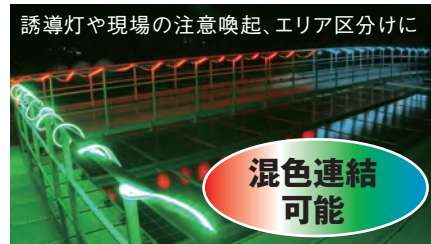

混色連結
可能

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円
(税抜7,200円)



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

NEW

ブースター電源ケーブル

型 式 LTP-2B 標準価格 22,000円
(税抜20,000円)

BASIC
ベーシック


片面発光

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

□20mタイプ 単体



発光色／白 20m

型 式 LTP-20
標準価格 88,110円
(税抜80,100円)JANコード 49-30510-35409-5
梱包単位／1 発送単位／1

□10mタイプ 単体



発光色／白 10m

型 式 LTP-10
標準価格 45,210円
(税抜41,100円)JANコード 49-30510-35408-8
梱包単位／1 発送単位／1

□5mタイプ 単体



発光色／白 5m

型 式 LTP-5
標準価格 23,760円
(税抜21,600円)JANコード 49-30510-35407-1
梱包単位／1 発送単位／3

□2.5mタイプ 単体



発光色／白 2.5m

型 式 LTP-025
標準価格 14,960円
(税抜13,600円)JANコード 49-30510-35434-7
梱包単位／1 発送単位／5

■発光色／赤 20m

型 式 LTP-20 (R)
標準価格 91,520円
(税抜83,200円)JANコード 49-30510-35420-0
梱包単位／1 発送単位／1

■発光色／赤 10m

型 式 LTP-10 (R)
標準価格 48,620円
(税抜44,200円)JANコード 49-30510-35419-4
梱包単位／1 発送単位／1

■発光色／赤 5m

ラインアップ
していません。

■発光色／赤 2.5m

ラインアップ
していません。

■発光色／緑 20m

型 式 LTP-20 (G)
標準価格 91,520円
(税抜83,200円)JANコード 49-30510-35422-4
梱包単位／1 発送単位／1

■発光色／緑 10m

型 式 LTP-10 (G)
標準価格 48,620円
(税抜44,200円)JANコード 49-30510-35421-7
梱包単位／1 発送単位／1

■発光色／緑 5m

ラインアップ
していません。

■発光色／緑 2.5m

ラインアップ
していません。

■発光色／青 20m

型 式 LTP-20 (B)
標準価格 91,520円
(税抜83,200円)JANコード 49-30510-35433-0
梱包単位／1 発送単位／1

■発光色／青 10m

型 式 LTP-10 (B)
標準価格 48,620円
(税抜44,200円)JANコード 49-30510-35432-3
梱包単位／1 発送単位／1

■発光色／青 5m

ラインアップ
していません。

■発光色／青 2.5m

ラインアップ
していません。

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円
(税抜7,200円)

点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

NEW

ブースター電源ケーブル

型 式 LTP-2B 標準価格 22,000円
(税抜20,000円)

両面発光タイプ

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード

全光束 **1000** Lm
1mあたりREASONABLE
リーズナブル

片面発光タイプ

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード

全光束 **700** Lm
1mあたり両面発光
片面発光

消費電力 8W/m

色温度 5000K

とにかくお求めやすい
「リーズナブルタイプ」

防塵防水性能

IP55

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

□両面発光タイプセット(10m)

型 式 **RLTP-10DS** 標準価格 **54,560円** (税抜49,600円)

JANコード 49-30510-35449-1

梱包単位/1 発送単位/1

□片面発光タイプセット(10m)

型 式 **RLTP-10S** 標準価格 **33,000円** (税抜30,000円)


JANコード 49-30510-35450-7

梱包単位/1 発送単位/1

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。


□両面発光タイプ(10m) 単体

型 式 **RLTP-10D**標準価格 **47,190円**
(税抜42,900円)

JANコード 49-30510-35437-8

梱包単位/1 発送単位/1

□片面発光タイプ(10m) 単体

型 式 **RLTP-10**標準価格 **25,740円**
(税抜23,400円)

JANコード 49-30510-35436-1

梱包単位/1 発送単位/1

ハタヤLEDテープライトシリーズならどの機種※でも連結可能です！

ハタヤLEDテープライトシリーズ

両面発光タイプ

発光色 (白)

片面発光タイプ

発光色 (白) (赤) (緑) (青)

※ハイクラス、直流電源タイプは除く

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円
(税抜7,200円)

点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

NEW

ブースター電源ケーブル

型 式 LTP-2B 標準価格 22,000円
(税抜20,000円)

DC12Vタイプ

最大連結長

20m

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード

難燃グレード

V-0

UL94規格に基づく

DC12V用
コネクタ形状

DC24Vタイプ

最大連結長

40m

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード

難燃グレード

V-0

UL94規格に基づく

DC24V用
コネクタ形状DC POWER
直流電源

片面発光

全光束 500Lm

1mあたり

消費電力 4W/m

色温度 5000K



※DC24Vタイプ

防塵防水性能

IP55

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●DC用電源ケーブル(12V用または24V用) ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

□10mタイプセット



※DC12Vタイプ

□5mタイプセット



※DC12Vタイプ

□2.5mタイプセット



※DC12Vタイプ

DC12V用

10m

型 式 12VLTP-10S

標準価格 55,220円(税抜50,200円)

JANコード 49-30510-35443-9

梱包単位/1 発送単位/1

DC12V用

5m

型 式 12VLTP-5S

標準価格 35,970円(税抜32,700円)

JANコード 49-30510-35442-2

梱包単位/1 発送単位/1

DC12V用

2.5m

型 式 12VLTP-025S

標準価格 27,170円(税抜24,700円)

JANコード 49-30510-35441-5

梱包単位/1 発送単位/1

DC24V用

10m

型 式 24VLTP-10S

標準価格 55,220円(税抜50,200円)

JANコード 49-30510-35446-0

梱包単位/1 発送単位/1

DC24V用

5m

型 式 24VLTP-5S

標準価格 35,970円(税抜32,700円)

JANコード 49-30510-35445-3

梱包単位/1 発送単位/1

DC24V用

2.5m

型 式 24VLTP-025S

標準価格 27,170円(税抜24,700円)

JANコード 49-30510-35444-6

梱包単位/1 発送単位/1

DC12V用カーブラグ

型 式 12VLTP-CP

※カーブラグは屋内用です。

標準価格 5,610円

(税抜5,100円)



DC24V用カーブラグ

型 式 24VLTP-CP

※カーブラグは屋内用です。

標準価格 5,610円

(税抜5,100円)



LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

☐ 専用補修キット **△ご注意** テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。
ご所有の製品に適合するかしっかりご確認の上お買い求めください。



※画像はベーシックタイプ用です。

付属内容

- 接続ピン×2
- 接続コネクタ
- 専用接着剤

ハイクラス 両面発光用

型 式 HLTP-RPD
標準価格 1,760円 (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35479-8
梱包単位／1 発送単位／10

ハイクラス 片面発光用

型 式 HLTP-RP
標準価格 1,760円 (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35458-3
梱包単位／1 発送単位／10

ベーシック 温度センサー付 蓄光 直流電源

型 式 LTP-RP
標準価格 1,760円 (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35414-9
梱包単位／1 発送単位／10

リーズナブル

型 式 RLTP-RP
標準価格 1,760円 (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35438-5
梱包単位／1 発送単位／10

補修方法

※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。



1 補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。



2 それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクタを取り付けます。



3 専用接着剤で接続コネクタを固定したら補修完了です。

硬化時間 約1時間

※画像はベーシックタイプ用です。



補修方法動画

QRコードを読み取ってください
YouTubeへリンクします。

☐ ハイクラス専用電源ケーブル

ハイクラス



型 式 HLTP-FB
標準価格 6,380円 (税抜5,800円)

JANコード 49-30510-35457-6
梱包単位／1 発送単位／10

摘 要 質量／0.4kg
ケーブル長／1.5m

※ベーシック、リーズナブル、直流電源タイプには使用できません。

☐ 電源ケーブル

ベーシック 温度センサー付 蓄光 リーズナブル



型 式 LTP-AC
標準価格 6,380円 (税抜5,800円)

JANコード 49-30510-35413-2
梱包単位／1 発送単位／10

摘 要 質量／0.3kg
ケーブル長／1.5m

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

☐ 点滅仕様 電源ケーブル

ベーシック 温度センサー付 蓄光 リーズナブル




型 式 LTP-ACF
標準価格 7,920円 (税抜7,200円)

JANコード 49-30510-35439-2
梱包単位／1 発送単位／10

摘 要 質量／0.3kg
ケーブル長／1.5m

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

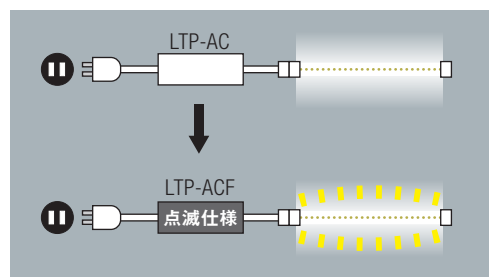

ライトはそのまま、電源ケーブルを変えるだけで
点滅仕様になります！



点滅動画

QRコードを読み取ってください
YouTubeへリンクします。

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

200V対応電源ケーブル

ベーシック 温度センサー付 蓄光 リーズナブル




100V/200V兼用

型 式 LTP-AC200
標準価格 33,000円 (税抜30,000円)
JANコード 49-30510-35440-8
梱包単位 / 1 発送単位 / 1
摘 要 質量 / 1.5kg
ケーブル長 / 1m
電線切りっぱなし(プラグなし)

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

ブースター電源ケーブル **NEW**

ベーシック 温度センサー付 蓄光 リーズナブル

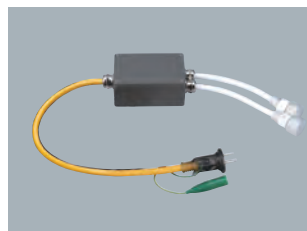


型 式 LTP-2B
標準価格 22,000円 (税抜20,000円)
JANコード 49-30510-35481-1
梱包単位 / 1 発送単位 / 1
摘 要 質量 / 0.8 kg
ケーブル長 / 0.4m
2P/2P接地付兼用プラグ付

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

※1本の連結コネクタに50mを越えて連結はできません。(最大50mまで)

最大連結長50mを最大100mまでブースト!

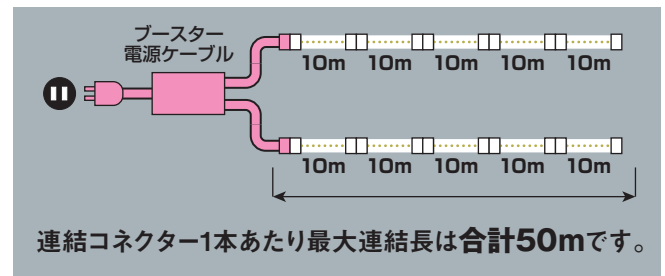

T字型分岐ケーブル **NEW**


ベーシック 温度センサー付 蓄光 リーズナブル



型 式 LTP-2T
標準価格 6,600円 (税抜6,000円)
JANコード 49-30510-35480-4
梱包単位 / 1 発送単位 / 10

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

接続例

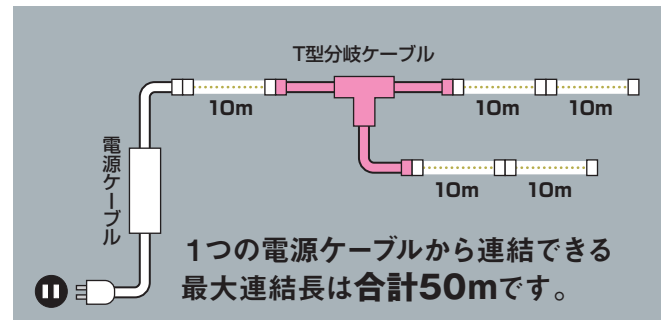

DC12V用カープラグ 直流電源専用



型 式 12VLTP-CP
標準価格 5,610円 (税抜5,100円)
JANコード 49-30510-35447-7
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

※直流電源タイプ専用のため、ハイクラス、蓄光、ベーシック、リーズナブルタイプには使用できません。


DC24V用カープラグ 直流電源専用



型 式 24VLTP-CP
標準価格 5,610円 (税抜5,100円)
JANコード 49-30510-35448-4
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

専用防塵カバー

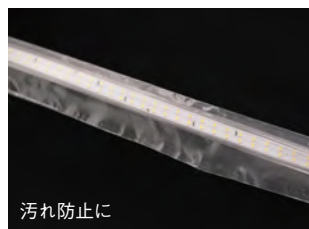

汚れ防止に

●5mタイプ

型 式 LTP-14002

標準価格 484円(税抜440円)

JANコード 49-30510-35429-3

梱包単位/1 発送単位/50

摘 要 1枚入り
長さ/5m

●10mタイプ **NEW**

型 式 LTP-14102


標準価格 660円(税抜600円)

JANコード 49-30510-35488-0

梱包単位/1 発送単位/50

摘 要 1枚入り
長さ/10m

エクスバンド



型 式 DV-38

標準価格 440円(税抜400円)

梱包単位/50 発送単位/100

ハタヤJANコード 49-30510

●(Y)/31674-1 ●(R)/31676-5
●(G)/31677-2 ●(B)/31675-8
●(SB)/31680-2

※セットタイプに付属しているエクスバンドの本体色は「グレー」となります。



工事用フェンスに

専用マグネットホルダー **NEW**




型 式 LTP-4M

標準価格 5,280円(税抜4,800円)


JANコード 49-30510-35477-4

梱包単位/6 発送単位/6

摘 要 4個入り





ホルダーの紛失防止のため、結束バンドを使用してテープライトに固定取り付けが可能です。



本製品は「ハタヤLEDテープライト」用となっておりますが延長コードなどの電線やロープ等の取り付けにもご使用いただけます。

●取付部寸法

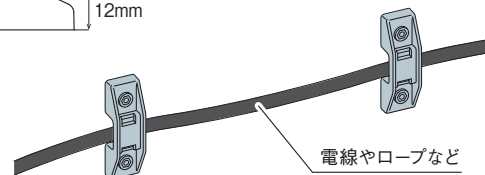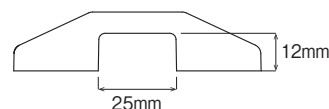

電線やロープなど

⚠ 安全上のご注意

- マグネットに磁気カード、精密電子機器等を近づけない。
- 金属の平面に取り付けを行い、落下に十分注意すること。
- 振動の激しい場所ではマグネットを吸着して使用しない。
- 長期間取り付ける場合は吸着面の傷つき防止のため、定期的に「取り外し」を行ってください。

ハイクラス

温度センサー付

蓄光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ

資料

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

□ LEDテープライト専用調光器 **NEW**

ベーシック 温度センサー付 蓄光 リーズナブル

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。※テープライトの連結m数や電圧変動により調光可能範囲が変動します。



型 式 LTP-1DM

標準価格 39,600円 (税抜36,000円)

JANコード 49-30510-35478-1

梱包単位／1 発送単位／1

摘 要

AC100V 10A 質量／0.8kg


調光0～100% (ただし70%以上はフリッカー現象有)



調光は0～100%の無段階調整可能




防雨型コネクタ

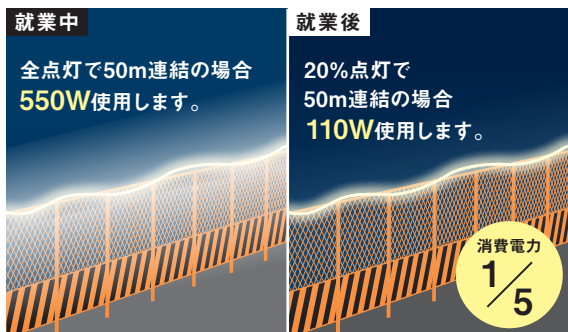

長尺連結時の消費電力が気になる！

保安上、消灯するわけにもいかないが、就業後は全点灯する必要はない。そういう場合は照度を落とし、消費電力を抑えられます。

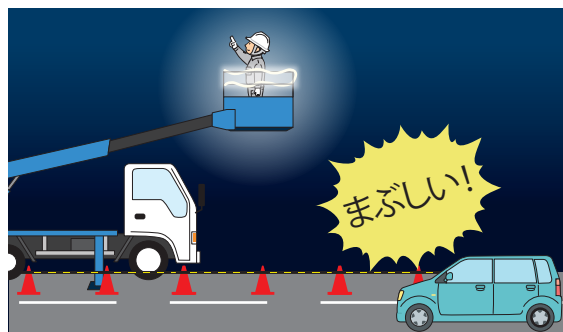

周囲への配慮のため

道路工事などで、作業車のゴンドラに取り付ける場合、テープライトの明かりが走行車両や周囲の妨げとならないよう照度を落とせます。

□ 100V照明器具用 人感・照度センサーユニット **NEW**

※直流電源タイプには使用できません。



型 式 SU-1N

標準価格 19,800円 (税抜18,000円)

JANコード 49-30510-35600-6



梱包単位／1 発送単位／1

摘 要

赤外線式人感センサー照度センサー切替式
2P/2P接地付兼用プラグ・コンセント付
吊り下げフック・マグネット付



マグネット（背面）・吊り下げフック付



センサー部
明るさ調整
時間調整

使用イメージ



人の動きや明るさをセンサーが感知して、パッと自動点灯・消灯。誘導灯や防犯灯に。


ご使用上の注意

- 連結点灯について ※連結点灯は組み合わせは自由ですが、最大連結数を超えないよう行ってください。

長短を組み合わせて、長さを自在に調整できます。


最大連結数	ハイクラス 100mまで	ベーシック 温度センサー付 蓄光 リーズナブル 50mまで
	DC12V 20mまで	DC24V 40mまで

最大連結数が50mの場合

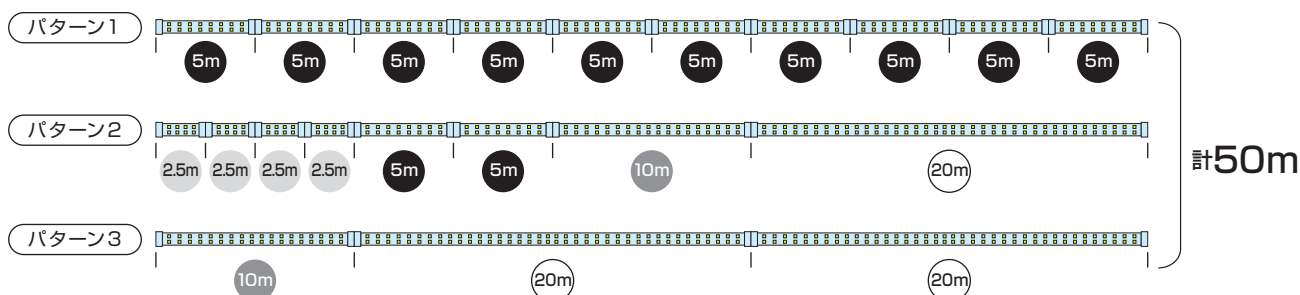


- 連結について ※テープライト同士の連結も同じ手順です。

1 切欠部の形状に合わせてはめ込みます。

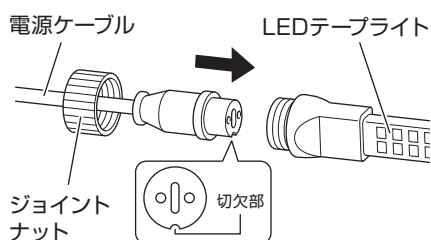

※テープライトの仕様により接続部の形状は異なります。


2 ジョイントナットを右方向に回して、しっかりと締め付けてください。



連結を外す場合はジョイントナットを最後まで回して抜いてください。途中で強引に抜くと破損の原因になります。

- 点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるため
テープライト同士が**直接接触合うように重ねたり、束ねたり**して点灯しない。

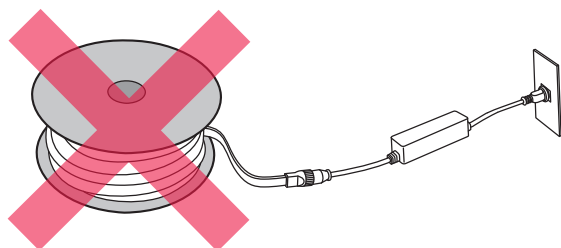

- 汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げててください。

！ シンナー等揮発性の薬品は使用しない。
変質の原因になります。

LEDテープライト導入例

ハタヤLEDテープライトシリーズは明るく、豊富なラインアップ、優れた耐久性で多くの現場で高い評価をいただいております。実際の導入シーンをご覧ください。

□新設資材倉庫内照明 | 製品／ベーシック片面発光(白)




□国道洞門補修工事 | 製品／ベーシック片面発光(白)・ベーシック赤色発光



□国道架け替え工事 | 製品／ベーシック片面発光(白)




□店舗改装工事 | 製品／ベーシック両面発光

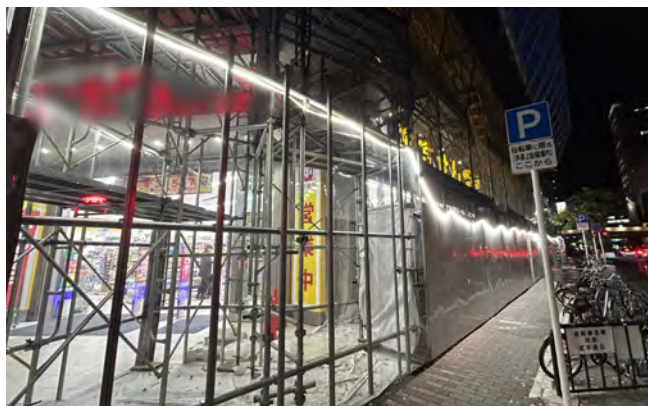


□私鉄駅構内再開発工事 | 製品／ベーシック両面発光



□歩道橋補修工事 | 製品／ベーシック片面発光(白)・ベーシック赤色発光

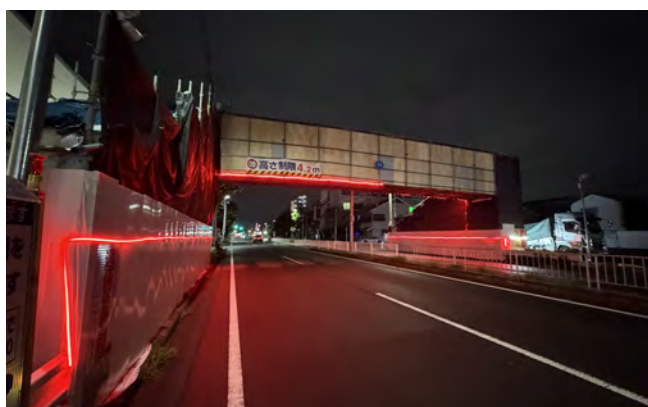

□マンション建築現場 工事用擁壁 | 製品／ベーシック片面発光(白)

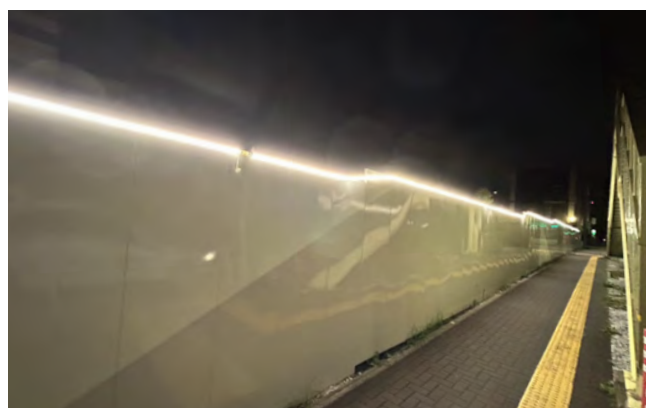

株式会社 **ハタヤリミテッド**
株式會社 **畑屋製作所**
ハタヤオーケーエス株式会社
松栄興産 株式会社

●ハタヤリミテッド／本社

〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号
TEL (052) 261-3821 (代) FAX (052) 262-7054 (代)

●畑屋製作所／本社工場

〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
TEL (052) 692-7211 (代) FAX (052) 692-7281 (代)

●畑屋製作所／岐阜工場

〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3
TEL (058) 328-5700 (代) FAX (058) 328-5770 (代)

●ハタヤオーケーエス株式会社

〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号
TEL (03) 3766-6911 (代) FAX (03) 3766-6941

●松栄興産株式会社

〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
TEL (052) 694-3823 (代) FAX (052) 691-2707

●仙台支店

〒984-0825 仙台市若林区古城三丁目12番16号
TEL (022) 282-4611 (代) FAX (022) 282-4614

●東京支社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8番10号
TEL (03) 3661-7881 (代) FAX (03) 3662-4797

●北関東支店

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮二丁目38-3
TEL (048) 653-3131 (代) FAX (048) 653-3081

●新潟支店

〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸一丁目1番31号
TEL (025) 367-5047 (代) FAX (025) 367-5048

●名古屋支店

〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号
TEL (052) 261-3823 (代) FAX (052) 262-7064

●大阪支社

〒550-0003 大阪市西区京町堀三丁目8番12号
TEL (06) 6441-8582 (代) FAX (06) 6441-8583

●広島支店

〒733-0003 広島市西区三篠町一丁目2番25号
TEL (082) 537-0630 (代) FAX (082) 237-6720

●福岡支店

〒812-0015 福岡市博多区山王一丁目13番35号
TEL (092) 471-1671 (代) FAX (092) 471-1673

●岐阜物流センター

〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3
TEL (058) 328-5717 (代) FAX (058) 328-5727



安全に関するご注意

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で正しくお取り扱いください。

●顧客サービスデスク

0120-686-888 (通話料無料)

●ハタヤホームページ

https://www.hataya.jp



製品情報
専用チャンネル



@hataya_pro

X (旧Twitter)




@HATAYA_1918




メールマガジン会員募集中

1. ハタヤ情報をいち早くお届け
2. 会員様限定企画のご案内
3. 技術的な情報やハタヤの豆知識の配信

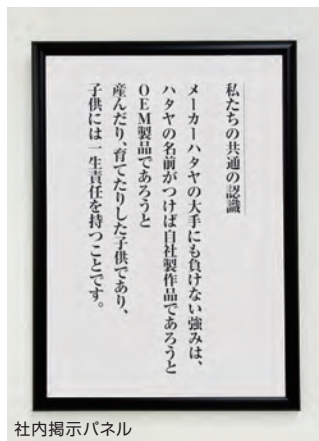

社内掲示パネル

■ご用命は



※カタログに記載の仕様等は、品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。